



上海仲圣机电设备有限公司

PS100 经济型 OEM 压力开关(新)

- ◆ 0.3-100BAR （设定点任选）
- ◆ 超常的体积压力量程比
- ◆ 可以工厂设定或现场调节

这些小巧的压力开关是 OEM 应用设计的，他们是工程机械，船用阀门遥控系统等要求高耐压设备的理想选择

性能参数

存放温度: -45---120℃

工作温度: -45---110℃

开 关: 100VA


重复性能: ±5%

压力接口: 不锈钢

电气连接: 6.3*0.8 插片 （配端子 6.3 系列，型号: DJ621-F6.3A）

工作寿命: 100 万次

外型尺寸

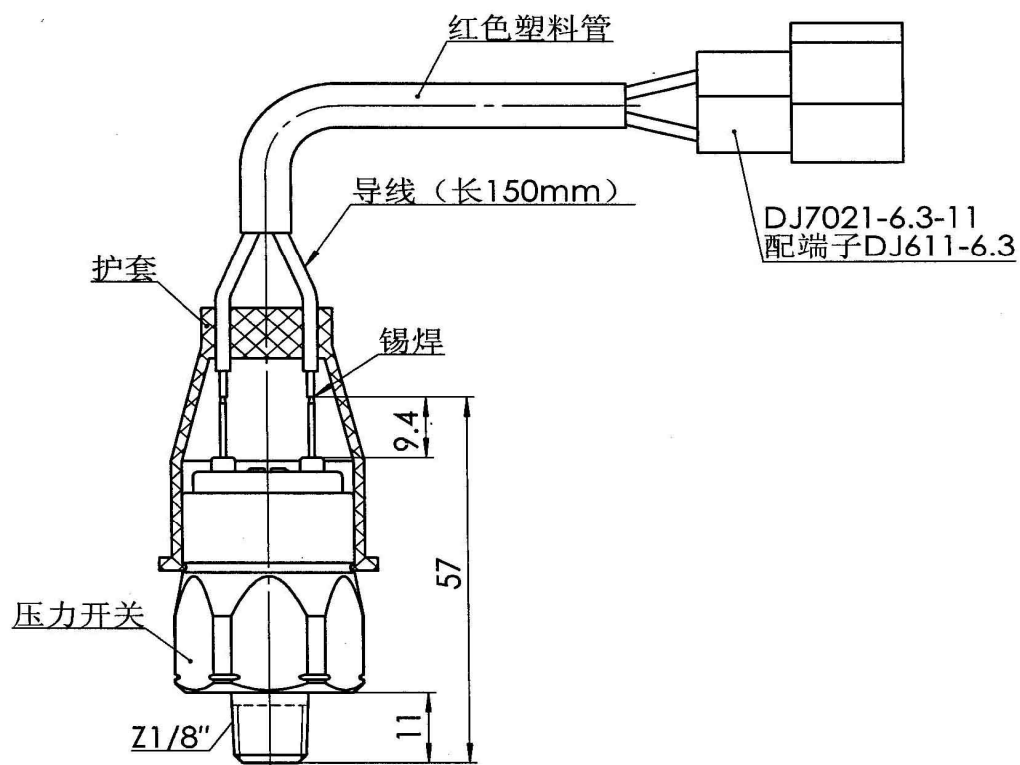

地址: 上海闵行区闵城路 199 弄 8 号楼 1302 室

手机: 15901905409 13795238735

电话: 021-64604053 64604312 传真: 021-64604312

Email: beifeng1011@163.com 网址: www.sun1718.net



上海仲圣机电设备有限公司

订货指南

	PS100	-10	-1/8NPT	-A	-CS	-FH	-FS R
1、压力量程编码							
1、螺纹接口: _____							
镀锌钢							
-1/8NPT --M20*1.5							
-G1/8							
-1/4NPT							
-G1/4							
-M10*1.5							
2、电路 _____							
--A SPST/NO --B SPST/NC --C SPDT(三线)							
3、电气端子 _____							
--CS 6.3*0.8 插片							
--FLXX 直接出线							
4、选项 _____							
--IP IP67 保护							
--FH 橡胶防护套							
5、设定点							
FS _____							
6、升降压							
--R 升压报警 --F 降压报警 _____							
7、--30（耐压 30MPA）--60（耐压 60MPA） _____							
注:							
1 其它螺纹连接, 请定货时说明							



地址: 上海闵行区闵城路 199 弄 8 号楼 1302 室 手机: 15901905409 13795238735
电话: 021-64604053 64604312 传真: 021-64604312
Email: beifeng1011@163.com 网址: www.sun1718.net



上海仲圣机电设备有限公司

可调压力量程表

耐压 30MPA		耐压 60MPA	
压 力 范 围编码		压 力 范 围编码	
10	0.03~0.3MPA	15	0.1~0.4MPA
20	0.06~0.6MPA	25	0.5~1.5MPA
30	0.1~1.3MPA	35	1.6~4.0MPA
40	0.4~2.8MPA	45	4.1~7.0MPA
50	0.~6.0MPA	55	7.1~10MPA